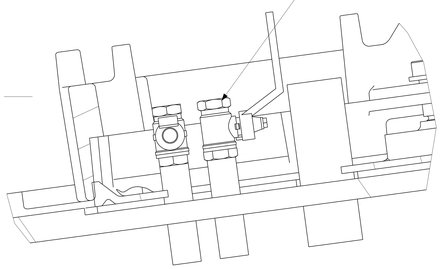

Bore & Installation information
Drill & Installation information
Bohren & Installation information
Instructions pour le perçage et l'installation
Informazioni per perforazione e installazione

Position. B

Tragulv Wooden floor Holzfußboden Plancher de bois Pavimento in legno	Betongulv Concrete floor Betonestrich Sol en beton Pavimento in cemento
SCALE 1:1	SCALE 1:1
Huldimension/Drilling dimension/ Loch dimension/Forage dimension/ Dimensione perforazione: ∅6 Dybde (min)/Depth (min)/ Tiefe (min)/Profondeur (min)/ Profondità (min): 80 mm	Huldimension/Drilling dimension/ Loch dimension/Forage dimension/ Dimensione perforazione: ∅8 Dybde (min)/Depth (min)/ Tiefe (min)/Profondeur (min) Profondità: 80 mm

685±5
Referencedimension
Reference dimension
Kontrollmaß
Cote de référence
Dimensioni di riferimento

PRZEWODY DO UNITU

PRZEWÓD STERUJĄCY POMPĄ SSĄCĄ
min 2 x 0.08 mm², max 2 x 0.5 mm²
długość nad podłogą ok. 100 cm

PRZEWÓD ZASILAJĄCY
zasilanie główne 3 x 1.5 mm²
zabezpieczenie min 10A
długość nad podłogą 70 cm

PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY
1 x 4.0 mm²
długość nad podłogą 70 cm

PRZEWÓD DZWONKA (DOMOFONU)
min 2 x 0.08 mm², max 2 x 0.5 mm²
długość nad podłogą ok. 100 cm

Ø50 RURA Z PRZEWODAMI DO KOMPUTERA
HDMI - męsko-żeński (żeński od strony unitu)
RS-232 (dla unitów z XO SMART LINK)
USB 3.0 - męsko-żeński (żeński od strony unitu)
Kabel sieciowy Ethernet kat. 6 (internetowy)

MOCOWANIE UNITU
Cztery miejsca na otwory na kołki mocujące unit: głębokość odwiertów 12cm
UWAGA! - Nie prowadzić instalacji przez te punkty lub
Cztery szpilki M12 stabilnie osadzone w betnowej wylewce: długość nad podłogą 22 cm

WODA Z WODOCIĄGU
Woda – wyprowadzenie pod unitem złącze 3/8" gwint wewnętrzny na wysokości do 40 mm nad podłogą.

POWIETRZE Z KOMPRESORA
Powietrze gwint wewnętrzny 3/8'- na wysokości do 40 mm nad podłogą. Instalacja poprowadzona rurką miedzianą w osłonie lub PCV o wytrzymałości na ciśnienie min. 7 bar do miejsca, gdzie będzie umieszczony kompresor, zakończona zaworem kulowym ze złączem 3/8' gwint wewnętrzny.
W miejscu ustawienia kompresora gniazdo zasilające 230V 16A.

PUNKT ORIENTACYJNY
Według tego punktu dokonywane są pomiary. Patrz rysunek w skali 1:20 – podane są wymiary usytuowania unitu względem ścian, a także oznaczone są odległości do współpracy z asystorem (meblami).

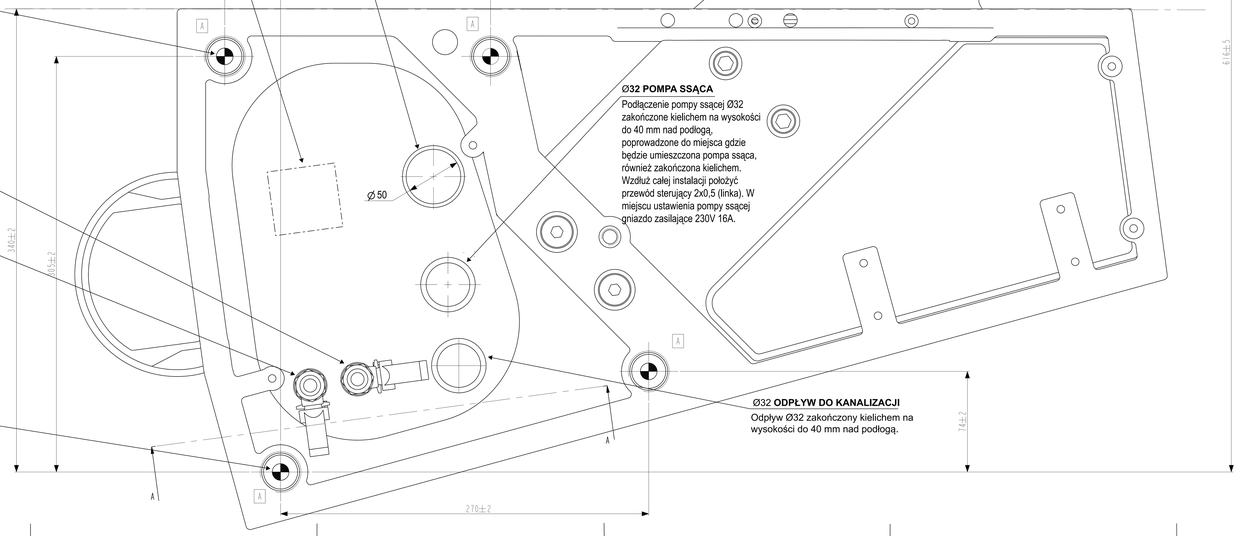

Ø32 POMPA SSĄCA
Podłączenie pompy ssącej Ø32 zakończone kielichem na wysokości do 40 mm nad podłogą, poprowadzone do miejsca gdzie będzie umieszczona pompa ssąca, również zakończona kielichem. Wzdłuż całej instalacji położyć przewód sterujący 2x0,5 (linka). W miejscu ustawienia pompy ssącej gniazdo zasilające 230V 16A.

Ø32 ODPŁYW DO KANALIZACJI
Odpływ Ø32 zakończony kielichem na wysokości do 40 mm nad podłogą.

Bore & Installation information
Drill & Installation information
Bohren & Installation information
Instructions pour le perçage et l'installation
Informazioni per perforazione e installazione

Position A

Tragulv Wooden floor Holzfußboden Plancher de bois Pavimento in legno	Betongulv Concrete floor Betonestrich Sol en beton Pavimento in cemento
SCALE 1:1	SCALE 1:1
Huldimension/Drilling dimension/ Loch Dimension/Forage dimension/ Dimensione perforazione: ∅8 Dybde (min)/Depth (min)/ Tiefe (min)/Profondeur (min)/ Profondità (min): 80 mm	Huldimension/Drilling dimension/ Loch Dimension/Forage dimension/ Dimensione perforazione: ∅18 Dybde (min)/Depth (min)/ Tiefe (min)/Profondeur (min)/ Profondità: 105 mm

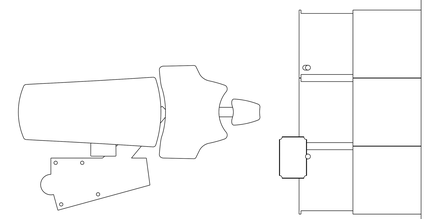

Reference dokument
Reference document
Referenzdokument
Document de référence
Documento di riferimento

YB-280 XO 4 og XO FLEX Installationsvejledning
YB-283 XO 4 and XO FLEX Installation guide
YB-282 XO 4 und XO FLEX Installationsanleitung
YB-284 XO 4 et XO FLEX Notice d'installation

Bore skabelon, Stål, XO varenr.:AP-919
Drilling template, Steel XO p/n.:AP-919
Bohrschablone, Stahl, XO Artikel-Nr.:AP-919
Gabarit de perçage , Acier XO no.:AP-919
Sagoma in acciaio per perforazione, cod. XO: AP-919

Modifications	Description	Sign	XO CARE A/S	XO	Scale 1:1	Date 13.10.2020
A					Drawn	Checked
B					Approved	
C					Date	
D					Date	
E					Date	
Material	Title		Installation plan XO units (1:1)		Replaces	Replaced by
					Item No. YB-235	No. C
Ref.						